


Il visualizzatore di messaggi DISMES è un dispositivo molto semplice e compatto che consente di visualizzare una serie di testi, di istruzioni e di diagnostica, richiamati tramite: segnali di logica binaria PNP o NPN, RS232, contatti puliti.

Particolarmente utile ed idoneo in tutti quegli impianti a ciclo continuo ove si richiede una immediata individuazione di anomalie o situazioni pericolose.

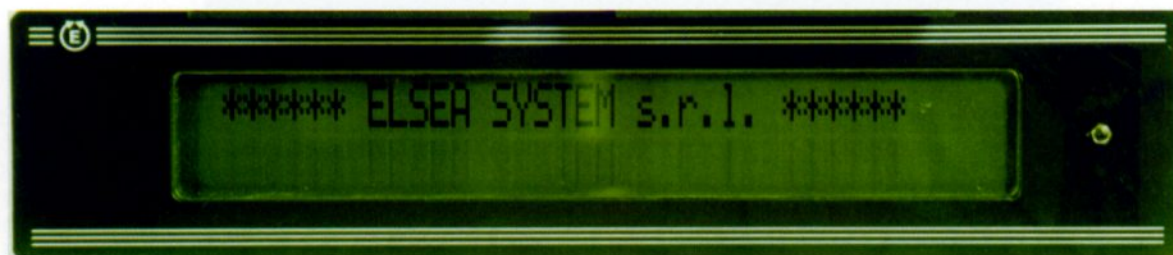

Caratteristiche tecniche

Capacità di memoria fino a 128 messaggi da 80 caratteri

Capacità di memorizzare fino a 16 codici in arrivo in rapida sequenza

Segnalazione di più messaggi presenti e possibilità di scansione degli stessi

Display LCD illuminati a cristalli orientati, altezza 13mm ad ampio angolo di visualizzazione con inclinazione regolabile

80 caratteri (40 caratteri su due file) con disponibilità di tutti i simboli ASCII

Possibilità di messaggi fissi o scorrevoli

Possibilità di concatenare in sequenza più messaggi

Logica di ingresso binaria, PNP, NPN, contatti puliti

Scrittura messaggi tramite tastiera standard ASCII

Mantenimento dati tramite memoria permanente EEPROM

Alimentazione 24 Vdc 24/48-110/220 Vac 50/60Hz

Dimensioni 72x324x100mm

Foratura pannello 68x320mm