


I computers industriali della serie IPC-FM sono utilizzati sia per il monitoraggio e il controllo di processo che come sistema di acquisizione dati. Sono progettati per abbinare la massima flessibilità e versatilità di utilizzo alla robustezza, per il funzionamento in ambienti industriali particolarmente difficili.

Costituiti da un robusto cabinet per il montaggio a rack o da pannello nello standard 19", sono trattati con nichel galvanico per garantire un'alta immunità ai disturbi, come prescrivono le norme sulla compatibilità elettromagnetica. Il pannello frontale, in polietilene antigraffio, protegge contro l'ingresso di polveri e getti d'acqua da ogni direzione, ed incorpora la protezione video dell'LCD, la tastiera e lo sportellino per l'accesso al floppy driver.

FR700

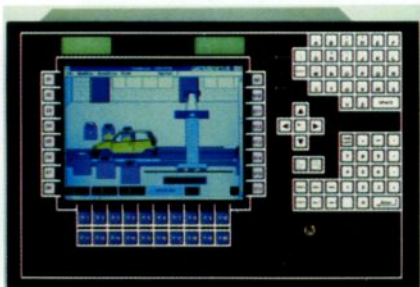


Note tecniche

Scheda madre	Intel Pentium 133/500 Mhz
Bus	n. 6 slot ISA/PCI
Ram	8 Mb espandibile fino a 128 Mb
Display	LCD TFT 10,4 " a matrice attiva
Porte di comun.	n. 2 RS 232 + LPT1 + VGA + DIN
Dimensioni	W 483 x H 310 x P 205 mm
Protezione	IP 65
Alimentazione	110/220 V ; 250W

Opzioni

- Display LCD TFT da 12,1 " , 14"
- Touch screen
- Cd rom
- Frontale personalizzabile

FR586

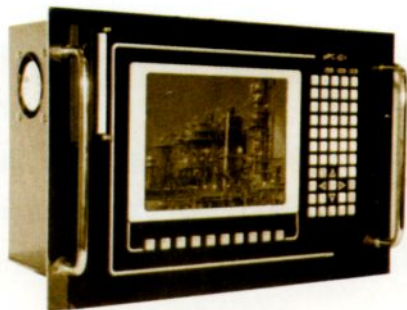

Note tecniche

Scheda madre	Intel Pentium 133/300 Mhz
Display	LCD TFT cromatico 10,4"
Porte di comun.	n. 2 RS 232 + LPT1 + VGA + DIN
Dimensioni	W 483 x H 310 x P 205 mm
Protezione	IP 65
Alimentazione	110/220 V ; 250W

Opzioni

- Display LCD TFT da 12,1 " , 14"
- Cd rom
- Frontale personalizzabile

FR-W14



FR-X10



FR-VB10



FR-EEex9



FR-CRT9

